Empowered by Innovation

NEC

Portátil

V300W/V260W/V300X/V260X/V260R

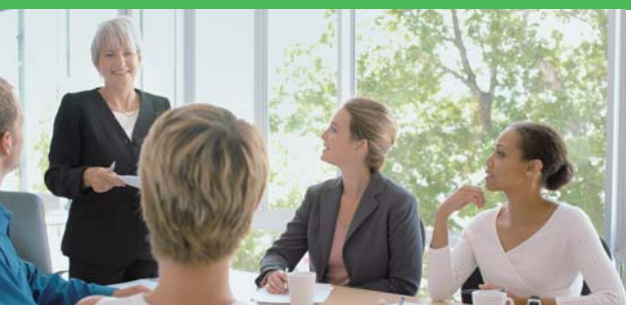

Este proyector de alto rendimiento y bajo costo ofrece una fácil operación, perfecto para multitud de aplicaciones, sobre todo para negocios y educación.

Nuevos modelos WXGA disponibles

Ya están disponibles dos nuevos modelos WXGA (V300W/V260W) con una resolución de 1280 x 800 para soportar las relaciones de aspecto de las cada vez más populares computadoras de pantalla panorámica.

Equipado con puerto de entrada HDMI

El proyector están equipados con un puerto HDMI, lo que les permite proyectar señales de imagen digital en alta resolución. La entrada HDMI también es compatible con señales de audio.

Consumo bajo de energía en modo de ahorro de energía

El consumo de energía en modo de ahorro de energía es de 0,5W (100-130 VCA) / 0,8 W (200-240 VCA). Estas mejoras contribuyen a reducir drásticamente el costo total de uso para el propietario (TCO).

Apagado rápido y apagado directo

La función de apagado rápido detiene inmediatamente el ventilador de enfriamiento después de desconectar la alimentación al proyector, lo que permite retirar rápidamente el proyector. Para un apagado rápido, es posible apagar el proyector sin desconectarlo usando la función Direct Power Off (apagado directo) y una banda de alimentación equipada con un interruptor y un disyuntor.

Proyecte imágenes en 3D con un solo proyector

Proyecte contenido en 3D* de diversas fuentes con un solo proyector. El V300X y el V300W están certificados como dispositivos de pantalla para NVIDIA® 3D Vision™

*Se necesitan gafas de obturación LCD compatibles con DLP Link, disponibles en el mercado comercial.

Medidor de carbono para visualizar la ecología

El proyector usa el medidor de carbono para indicar la cantidad reducida de emisiones de CO_2 en modo Eco .Confirma visualmente el valor numérico que indica la reducción en modo Eco desactivado.

Compatible con Virtual Remote Tool para controlar los proyectores desde una computadora

*Utiliza el software Virtual Remote Tool incluido.

Soporte Crestron RoomView® (V300W/V260W/V300X/V300X)

Este soporte proporciona una gestión unificada, incluyendo la capacidad de encendido y apagado de múltiples proyectores conectados a una red.

- Lámparas de larga vida de 5000 horas (Modo Eco On)
- Alto brillo de 3000 ANSI lumens (V300W/V300X)
- Alta relación de contraste 2200:1
- Altavoz de 7W incorporado para soluciones de audio integradas
- Conectividad LAN alámbrica (V300W/V260W/V300X/V260X)
- La función Corrección de color de pared proyecta imágenes vivas incluso sin telón
- Corrección Keystone vertical automática +/-40 grados
- El encendido automático inicia la proyección inmediatamente insertando el cable de alimentación en una toma de corriente.
- Funciones de barra de seguridad y protección con contraseña
- Ventilación delantera para disipación térmica efectiva
- Modo de gran altitud (hasta 3600m)

* Para el V260W/V260X /V260R.

DLP PICTURE BY TEXAS INSTRUMENTS

DLP 3D READY

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

V300W NEW	3000 lúmenes ANSI	WXGA	2.5kg
V300X	3000 lúmenes ANSI	XGA	2.5kg
V260W NEW	2600 lúmenes ANSI	WXGA	2.5kg
V260X	2600 lúmenes ANSI	XGA	2.5kg
V260R	2600 lúmenes ANSI	SVGA	2.5kg

Especificaciones

			V300W	V260W	V300X	V260X	V260R
Chip DLP			0.65 inch DLP (Relación de aspecto 16:10)		0.55 inch DLP (Relación de aspecto 4:3)		
Resolución *1			1280 × 800 pixels		1024 x 768 pixels		800 x 600 pixels
Lente			Zoom manual (x 1,1) / enfoque manual, f=21.9-24.0 mm F2.50-2.67		Zoom manual (x1.1) / enfoque manual, f=21.8-24.0 mm F2.41-2.55		
Lámpara (Modo Eco On / Off)			170 W/225 W AC	160 W/180 W AC	170 W/225 W AC	160 W/180 W AC	
Duración de la lámpara (Modo Eco On / Off) *2			5000 h/3000 h	5000 h/3500 h	5000 h/3000 h	5000 h/3500 h	
Tamaño de imagen (Distancia de proyección)			30 pulgadas a 300 pulgadas (1.0m a 10.98m)		30 pulgadas a 300 pulgadas (1.18 m a 13.2 m)		
Reproducción de color (Blanco total/Negro total)			16,7 millones de colores simultáneamente, a todo color				
Potencia lumínica *3 *4	Modo Eco Off		3000 lúmenes ANSI	2600 lúmenes ANSI	3000 lúmenes ANSI	2600 lúmenes ANSI	
	Modo Eco On		Aproximadamente 75% de modo Eco Off	Aproximadamente 90% de modo Eco Off	Aproximadamente 75% de modo Eco Off	Aproximadamente 90% de modo Eco Off	
Relación de contraste (Blanco total/Negro total) *4			2200:1				
Resolución máxima			UXGA (1600x1200) con tecnología de graduación a escala				
Intervalo de sincronización	Horizontal		15kHz a 100kHz (RGB : 24kHz o superior)				
	Vertical		50Hz a 120Hz (la señal de más de 85 Hz debe ser inferior a la resolución XGA)				
Corrección de distorsión trapezoidal			Manual Aprox.± Máx. 40grados				
Terminales de entrada	Computador		2 x conector D-Sub de 15-contactos				1 x conector D-Sub de 15-contactos
		Audio	2 x minitomas estéreo				1 x minitomas estéreo
	Componente		2 x conector D-Sub de 15-contactos (compartido con la entrada de la computadora)				1 x conector D-Sub de 15-contactos (compartido con la entrada de la computadora)
		Audio	2 x minitomas estéreo (compartido con la entrada de la computadora)				1 x minitomas estéreo (compartido con la entrada de la computadora)
	HDMI		1 HDMI Tipo A				
	S-Video		1 conector DIN de 4 contactos				
		Audio	2 x conector RCA				1 x minitomas estéreo
	Video		1 x conector RCA				
		Audio	2 x conector RCA (compartido con S-Video)				1 x minitomas estéreo (compartido con la entrada de la computadora)
Terminales de salida			1 x conector D-Sub de 15-contactos				
		Audio	1 x minitomas estéreo				—
Puerto LAN con cables			1 x RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX)				—
Terminales de control			1 x conector D-Sub de 9-contactos				
Altavoz incorporado			7W Monaural				
Silencio (Modo Eco On/ EModo Eco Off)			33 dB / 37 dB	31 dB / 34 dB	33 dB / 37 dB	31 dB / 34 dB	
Entorno		Temperatura de funcionamiento	15°C a 40°C ([ECO MODE] se ajusta automáticamente en [ON] a 35°C a 40°C), 20% a 80% de humedad (sin condensación)				
		Temperatura de almacenamiento	-10°C a 50°C, Humedad del 20% al 80% (Sin condensación)				
Requisitos de alimentación			100 a 240 V AC, 50/60 Hz (V300X+/V260X+/V260+/V300W+/V260W+: 200 to 240 V AC, 50/60 Hz)				
Corriente de entrada			3.0 a 1.4 A (V300W+:1.6 A)	2.6 a 1.2 A (V260W+:1.4 A)	3.0 a 1.4 A (V300X+:1.6 A)	2.6 a 1.2 A (V260X+V260+:1.4 A)	
Consumo de energía (100 a 130 V / 200 a 240 V)		Modo Eco On	216 W / 210 W	217 W / 210 W	216 W / 210 W	217 W / 210 W	
		Modo Eco Off	278 W / 268 W	242 W / 233 W	278 W / 268 W	242 W / 233 W	
	Modo de espera	Normal	3 W/4 W				
		Ahorro de energía	0.5 W / 0.8 W (Less than 1 W)				
Valor calorífico (100 a 130 V / 200 a 240 V)			948 BTU / 914 BTU(Máx.)	825 BTU / 795 BTU (Máx.)	948 BTU / 914 BTU(Máx.)	825 BTU / 795 BTU (Máx.)	
Dimensiones (AnchoxAltoxLargo)			310 mm x 95 mm x 247 mm (Sin incluir partes salientes)				
Peso neto			2.5 kg				
Dimensiones brutas (An. x Al. x Prof.)			431 mm x 183 mm x 361 mm				
Peso bruto			4.1 kg				
Accesorios			Control remoto, pilas (AAA x 2), cable de computador (VGA), cable de energía, bolsa de transporte, manual de usuario (CD-ROM), guía rápida de instalación, información importante				
Regulaciones		Para los Estados Unidos	Aprobadas por UL (UL 60950-1),Satisface los requisitos de la FCC Clase B				
		Para Canadá	Aprobadas por C-UL (CSA 60950-1), Satisface los requisitos de DOC Canadá Clase B				
		Para Europa	Cumple con la directiva EMC (EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3), cumple con la Directiva sobre baja tensión (EN60950-1, aprobado por TÜV GS)				
		Para Asia/Oceanía	IEC60950-1, cumple con AS/NZS CISPR.22 Clase B				
		Para Corea	KC (seguridad: K60950-1, EMC: K00022, K00024, K61000-3-2)				
		Para China	GB4943, GB9254, GB17625.1				
		Para Rusia	Gost R 60950-1, 51318.22, 51317.3.2. /3.3.				
		Para Arabia Saudita	SASO IEC60950-1				

*1: Los píxeles eficaces son más del 99,99%. *2: La duración de la lámpara se define como el tiempo medio para que el brillo de la lámpara se reduzca a la mitad; no se refiere al período de garantía de la lámpara. *3: éste es el valor de salida lumínica (lúmenes ANSI) cuando el [Modo imagen] se ajusta en [Alto-brillante]. Si se selecciona cualquier otro modo [PRECONFIGURADO], el valor de salida lumínica puede bajar ligeramente. *4: De conformidad con ISO21118-2005
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Distancia de proyección y tamaño de la imagen

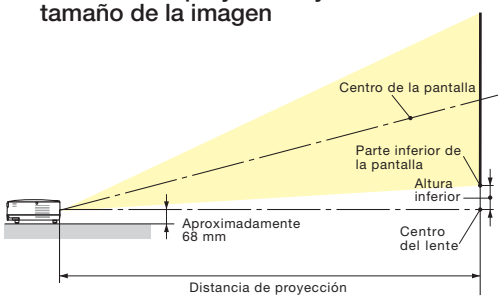

V300W / V260W
(Relación de aspecto 16:10)

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	Distancia de proyección (m)		Altura inferior (cm)
	Ancho	Tele	
30 (0.65x0.40)	1.00	1.10	5.1
40 (0.86x0.54)	1.34	1.46	6.7
60 (1.29x0.81)	2.00	2.20	10.1
80 (1.72x1.08)	2.67	2.93	13.5
100 (2.15x1.35)	3.34	3.66	16.8
120 (2.59x1.62)	4.00	4.39	20.2
150 (3.23x2.02)	5.00	5.49	25.3
180 (3.88x2.42)	6.00	6.59	30.3
200 (4.31x2.69)	6.67	7.32	33.7
240 (5.17x3.23)	8.01	8.78	40.4
300 (6.46x4.04)	10.01	10.98	50.5

Los valores de las tablas son valores de diseño y pueden variar.

V300X / V260X / V260R
(Relación de aspecto 4:3)

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	Distancia de proyección (m)		Altura inferior (cm)
	Ancho	Tele	
30 (0.61x0.46)	1.18	1.32	6.9
40 (0.81x0.61)	1.57	1.76	9.1
60 (1.22x0.91)	2.36	2.64	13.7
80 (1.63x1.22)	3.15	3.52	18.3
100 (2.03x1.52)	3.93	4.40	22.8
120 (2.44x1.83)	4.72	5.28	27.4
150 (3.05x2.29)	5.90	6.60	34.3
180 (3.66x2.74)	7.08	7.92	41.1
200 (4.06x3.05)	7.87	8.80	45.7
240 (4.88x3.66)	9.44	10.56	54.8
300 (6.10x4.57)	11.80	13.20	68.5

Los valores de las tablas son valores de diseño y pueden variar.

Dimensiones de la caja

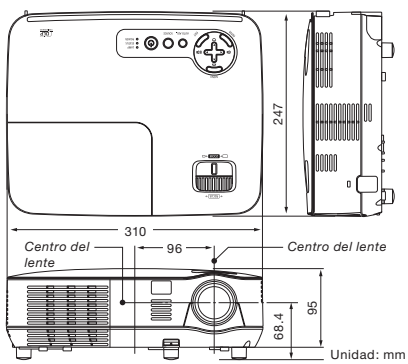

Terminales

V300W / V260W / V300X / V260X

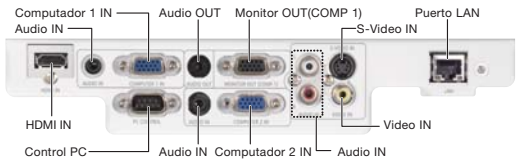

V260R

Mando a distancia
(accesorio incluido)

Opciones

Lámpara de repuesto

NP13LP
(Para V260W/V260X/V230X /V260/V230)

NP18LP
(Para V300W/V300X)

- Se puede desenchufar el proyector durante el período de enfriamiento después de apagarlo. Hay partes del proyector que se calientan durante el funcionamiento. Tenga cuidado cuando manipula el proyector inmediatamente después del funcionamiento.
- Tenga cuidado cuando coloca el proyector en la caja blanda inmediatamente después del funcionamiento. La caja del proyector está caliente.

DLP y el logotipo DLP son marcas registradas o marcas comerciales de Texas Instruments.
HDMI, el logo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
Virtual Remote Tool utiliza WinI2C/DDC library, © Nicomsoft Ltd.
NVIDIA es una marca registrada de NVIDIA CORPORATION en los Estados Unidos y/o en otros países.
Creston y Creston RoomView son marcas registradas de Creston Electronics, Inc.
Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
Las imágenes de este folleto son muestras.
Este folleto utiliza papel reciclado.

Cat.No. WDPJ-1112-422NN